



Akrobat®
AKROBAT MERDİVEN SAN. VE TİC. A.Ş.

AKROBAT



Sizi zirveye ulařtıran
Basamaklar

27 Yıllık İş Tecrübesi
ile...

Güvenli, Dayanıklı
Ekonomik

Akrobat®

Hakkımızda / About Us

1990 Yılında alüminyum merdiven imalatına ortaklarıyla başlayan Hilmi CÖMERT 2007 yılında sektördeki 17 yıllık iş tecrübesi, bilgi ve birikimleriyle AKROBAT MERDİVEN SANAYİ A.Ş. olarak Sanayi Mahallesi / Levent adresinde alüminyum merdiven imalatı, alüminyum hammaddeli modüler iskele sistemleri, ev, ofis içi kullanım merdivenleri, endüstriyel tesisler için isteğe göre özel platform ve geçiş ekipmanları, doğabilecek talepleri karşılamak üzere Ar-Ge çalışmaları, tasarımları, üretimi ve pazarlama faaliyetlerini başlatmıştır.

Firma hizmete başladığı günden bu güne kadar ürün gamını piyasanın istediği doğrultuda geliştirmiş, her geçen gün özgün tasarımlarıyla göz dolduran ürünlere imzasını atmıştır. Hilmi CÖMERT Uluslararası standartlarda ürettiği merdivenlerle hem iç piyasadan hem dış piyasadan gelen talepleri karşılamaktadır. Her geçen gün artan müşteri sayımız ve çeşitlenen müşteri profilimiz, AKROBAT MERDİVEN SANAYİ A.Ş.'ye duyulan güvenin en güzel kanıtıdır. Başarının ancak kalite ile oluştuğunu bilen çalışanlarımız, şirketimizin güvencesidir.

Hilmi CÖMERT, who began to manufacture aluminum ladder with his partners in 1990, initiated its activities in manufacture of aluminum ladder, aluminum raw material modular scaffolding systems, Home, Office internal-use ladders, special platform and transition equipment upon request for industrial facilities, R & D to meet the demands that may arise, Production and Marketing activities as AKROBAT MERDVEN SANAYİ A.Ş'in Sanayi Mahallesi/Levent.

The company developed its product range from the day it began until today, it has put his signature on eyeful products with their original designs each passing day. Hilmi CÖMERT, responds to requests from both the domestic market and external market with the ladders it produces with International standards. Growing customer profile and diversified customer number are the best evidence for the trust in AKROBAT MERDİVEN SANAYİ A.Ş (ACROBAT LADDER MANUFACTURING INDUSTRY). Our employees who know that success occurs with quality are the guarantee of our Company.

Misyonumuz / Our Mission

- * Müşterilerimize en yeni teknolojileri kullanarak uluslararası standartlarda verimli ve kaliteli üretim ortamları sunarak rekabet güçlerini sürekli kılmak,
- * Ölçülü fiyatlandırma ile sektörü kaliteli üründen mahrum etmemek,
- * Müşteri ayırımı yapmaksızın tüm müşterilerimizi, hedefimiz olan dünyayı kuşatan ticari köprümüzün bir parçası gibi görmek,
- * Ailemizin fertleri olarak gördüğümüz firma müşteri ve çalışanlarımızın sayısını artırmaktır.

- * To ensure competitiveness by providing efficient and quality production environments in international standards to our customers using the latest Technologies,
- * Not to deprive the industry from quality products with moderate pricing,
- * To see all our customers as a part of our commercial bridge encompassing the world without exception of customers,
- * Increase the number of customers and employees who we see as members of our family.



GÜVENLİK

STANDARTLARI


Teknolojik Değerler ve Emniyet Deneyleri Technological Values and Safety Tests

Merdivenler / Ladders





Rampalar /Ramps

- 1) Hafif Eğimli Rampalar: Kaymayı önleyici özel bir tedbir gerektirmezler. 1-6°
- 2) Orta eğimli Rampalar: Çıtalanmış veya alçak niçli basamaklara bölünmüş veya en azından kaymayan kaba yüzeyler sağlanmış rampalardır. 6-10°
- 3) Dik Eğimli Rampalar: Çıtalar ve alçak niçli basamaklar gereklidir. 10-24°


- 1) Light Inclined Ramps: They do not require special measures to prevent slipping. 1-6°
- 2) Medium Inclined Ramps: Ramps that are divided into lathed or low riser steps or ramps provided with non-slip rough surfaces. 6-10°
- 3) Vertical Inclined Ramps: Laths and low riser steps are required. 10-24°

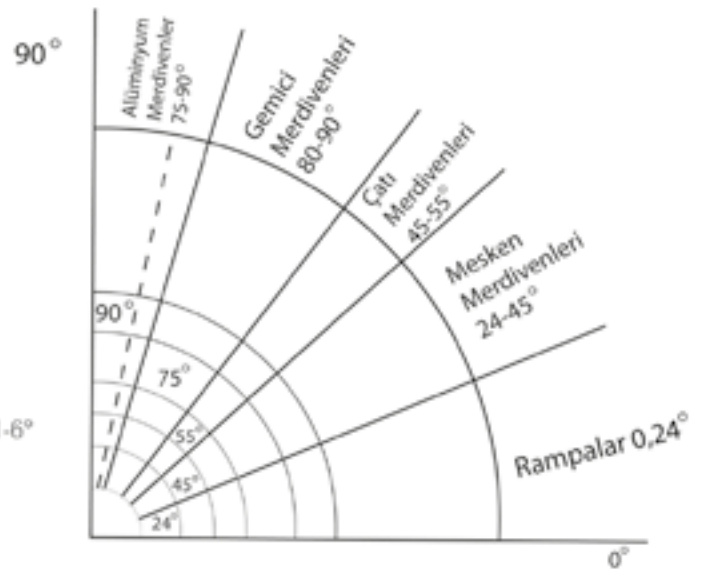

Dayanaklar Üzerindeki Deneyler Experiments on Predicates

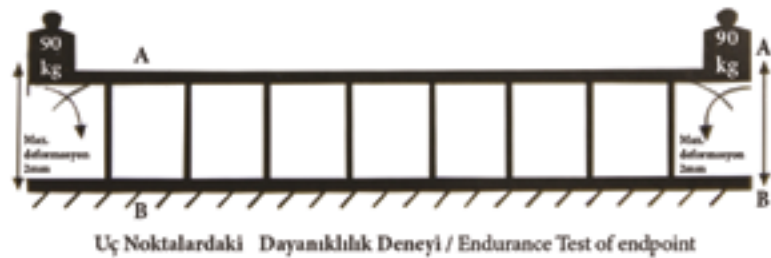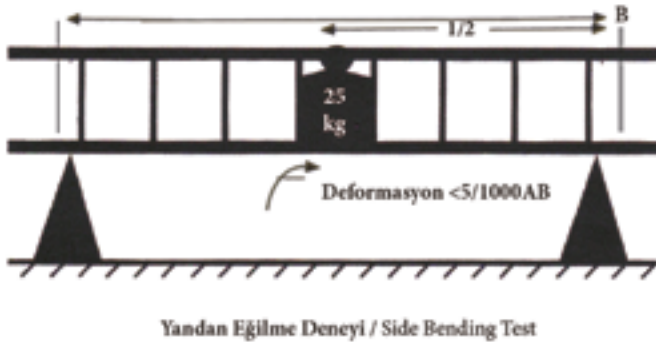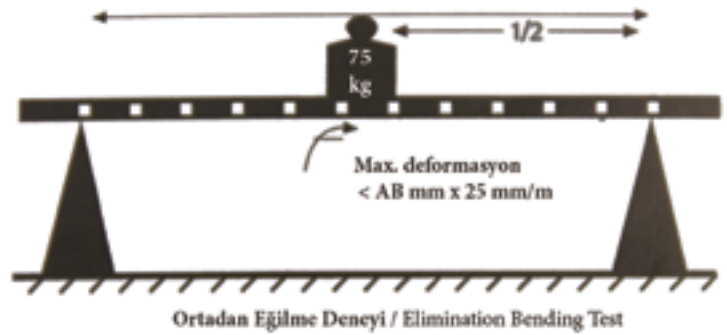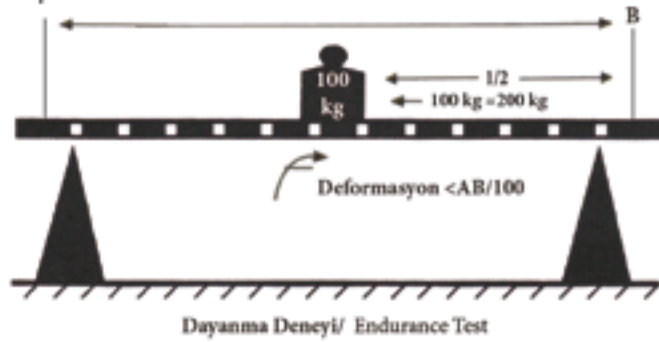

Basamakların Mukavemet Deneyleri Strength Test of Steps

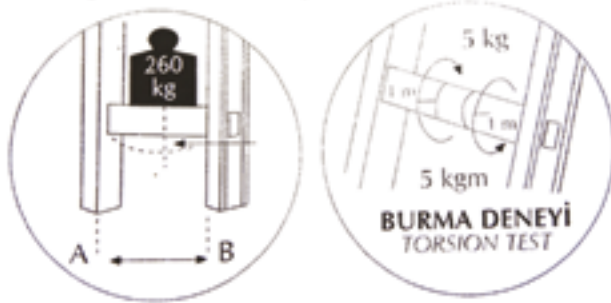

Aksesuar Üzerindeki Deneyler Test on Accessories



Tek Parçalı Merdiven One Piece Ladders

Tek Parçalı Alüminyum Merdivenler, dikmeleri alüminyum hafif malzemeden basamakları üzeri kaymayı önleyecek şekilde tırtıllı olarak imal edilmiştir. Sağlam yapılı, iç ve dış kullanımlar için olan tek parçalı merdivenlerin taşınması kolaydır. Kaymayı önleyici kauçuk ayaklar sağlamlığı ve güvenliği artırır.

One-Piece Aluminum Ladders are manufactured jaggedly to prevent slipping on the steps with piles from aluminum light weight material. One-piece ladders for interior and exterior use with stalwart are easy to carry. Non-slip rubber feet increase the stability and security.

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Kaymayı önleyen kauçuk ayaklar
Non-slip rubber feet



Hafif ve Sağlam Gövde
Light and strong body



Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/ Height	Genişlik/Width	Koli Ebatı Size (cm)
AK-T 200	7	200 cm	42 cm	6 x 42 x 200
AK-T 250	9	250 cm	42 cm	8 x 42 x 250
AK-T 300	10	300 cm	42 cm	8 x 42 x 300
AK-T 350	12	350 cm	42 cm	8 x 42 x 350
AK-T 400	14	400 cm	42 cm	8 x 42 x 400
AK-T 500	17	500 cm	42 cm	8 x 42 x 500
AK-T 600	21	600 cm	42 cm	8 x 42 x 600



İki Parçalı Sürgülü Merdiven Two-Piece Sliding Ladder


Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/Height		Genişlik/Width A-B	Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2		
AK-S 2 x 200	2 x 7 =14	200 cm	320 cm	35-42	10.5x42x200
AK-S 2 x 250	2 x 9 =18	250 cm	420 cm	35-42	10.5x42x250
AK-S 2 x 300	2 x 10=20	300 cm	520 cm	35-42	13.5x42x300
AK-S 2 x 350	2 x 12=24	350 cm	620 cm	35-42	13.5x42x350
AK-S 2 x 400	2 x 14=28	400 cm	720 cm	35-42	13.5x42x400
AK-S 2 x 500	2 x 17=34	500 cm	920 cm	35-42	15x42x500
AK-S 2 x 600	2 x 21=42	600 cm	1120 cm	35-42	15x42x600

MAKSİMUM
150
KİLO



Çelik Kanca Sistemi
Steel Hook System



Kolay Sürgülü Sistem
Easy Slide System



Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüzü dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşınabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

İki Parçalı Sürgülü Alüminyum Merdivenler, iki kademeli ve sürgülü olarak kullanılır. İki parçalı merdivenlerin yüksekliği, sürgülü parçadaki mükemmel çelik kancalarla istenilen basamağa kolayca takılıp ayarlanabilir. Sürgü ve basamak kilit sistemi sayesinde dayanıklı ve güvenilirdir.

Two-Piece Sliding Aluminum Ladder is used in two stages and sliding. The height of two-piece ladders can be adjusted by mounting to desired step easily with perfectly steel hooks on the sliding piece. It is durable and reliable due to the sliding and step lock system.



Üç Parçalı Sürgülü Merdivenler Threefold Sliding Ladder

Üç kademeli ve sürgülü olarak kullanılabilen üç parçalı merdivenlerin yüksekliği, çelik kancaların istenilen basamağa takılmasıyla ayarlanabilir. Son derece dayanıklı ve güvenilirdir. Üç Parçalı Sürgülü Alüminyum Merdivenler, isteğe göre tek parça merdiven, 2 sürgülü merdiven veya 3 sürgülü merdiven biçimlerinde kullanılabilir.

The height of threefold ladders with three stages and sliding can be set upon mounting steel hooks on desired steps. It is extremely durable and reliable. Threefold Sliding Aluminium Ladders can be used as one-piece ladder, 2 sliding ladder or three sliding ladder upon request.

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Çelik Kanca Sistemi
Steel Hook System



Kolay Sürgülü Sistem
Easy Slide System



Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/Height			Genişlik/Width			Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2	H3	A	B	C	
AK-S 3x200	3x7=21	200	320	440	35cm	42cm	49cm	15x49x200
AK-S 3x250	3x9=27	250	420	590	35cm	42cm	49cm	15x49x200
AK-S 3x300	3x10=30	300	520	740	35cm	42cm	49cm	18x49x300
AK-S 3x350	3x12=36	350	620	890	35cm	42cm	49cm	18x49x350
AK-S 3x400	3x14=42	400	720	1040	35cm	42cm	49cm	18x49x400
AK-S 3x500	3x17=51	500	920	1340	35cm	42cm	49cm	21x49x500
AK-S 3x600	3x21=63	600	1120	1640	35cm	42cm	49cm	21x49x600



A Tipi Merdivenler A Type Ladders

Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/Height		Genişlik/Width A-B	Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2		
AK-AT 200	2 x 7 = 14	200 cm	190 cm	35-42 cm	10.5x42x200
AK-AT 250	2 x 9 = 18	250 cm	240 cm	35-42 cm	10.5x42x250
AK-AT 300	2 x 10 = 20	300 cm	290 cm	35-42 cm	13.5x42x300
AK-AT 350	2 x 12 = 24	350 cm	340 cm	35-42 cm	13.5x42x350
AK-AT 400	2 x 14 = 28	400 cm	390 cm	35-42 cm	13.5x42x400
AK-AT 500	2 x 17 = 34	500 cm	490 cm	35-42 cm	15x42x500
AK-AT 600	2 x 21 = 42	600 cm	590 cm	35-42 cm	15x42x600

MAKSİMUM
150
KİLO



Profesyonel İşçilik
Profesyonel Labor



Emniyetli Geniş Ayaklar
Secured Wide Feet



Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşınabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

A Tipi Alüminyum Merdivenler, A konumu herhangi bir yere dayanmadan çalışma imkanı bulunan A tipi alüminyum merdivenler iki kişinin aynı anda çalışmasına imkan sağlar. Sağlam kayışlar açılma riski ortadan kaldırılarak emniyetli kullanımı sağlanmıştır. Geniş ayaklarla dengesi sabitleştirilmiş, kauçuk pabuçlarla kayma riski ortadan kaldırılmıştır.

A Type Aluminium Ladders allows two people to operate at the same time with the opportunity to work without depending on a location anywhere in the A-type aluminum ladders. It provides secured use by eliminating the risk of breakdown in firm straps. Rubber pads fixed with wide bases eliminate risk of slipping.



A Tipi Sürgülü Merdivenler A Type Sliding Ladders

A konumunda herhangi bir yere dayanmadan kullanım imkanı bulunan A tipi sürgülü merdivenlerin sürgülü parçasının da kullanılmasıyla daha yükseğe ulaşmak mümkündür. Sağlam kayışlarla açılımı sabitlenmiş, kauçuk pabuçlarla kayma riski ortadan kaldırılmıştır. Sürgü ve basamak kilit sistemi son derece dayanıklı ve güvenilirdir. İstenildiğinde sürgülü parça çıkarılarak iki ayrı merdiven olarak da kullanılabilir.

It is possible to reach higher with the use of sliding piece of the A type sliding ladders that has the opportunity to be used without leaning on anything. Expansion stabilized with robust straps, the risk of slipping has been prevented with rubber pads. Slide and lock system is extremely durable and reliable. The ladder can be used as two separate ladders when the sliding part is removed if required.

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.




Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Çelik Kanca Sistemi
Steel Hook System



Emniyetli Geniş Ayaklar
Secured Wide Feet





Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/ Height		Genişlik/Width		Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2	A	B	
AK-ATS 2x200	2x7=14	200 cm	320 cm	35 cm	42 cm	16,5x42x200
AK-ATS 2x250	2x9=18	250 cm	420 cm	35 cm	42 cm	16,5x42x250
AK-ATS 2x300	2x10=20	300 cm	520 cm	35 cm	42 cm	21x42x300
AK-ATS 2x350	2x12=24	350 cm	620 cm	35 cm	42 cm	21x42x300
AK-ATS 2x400	2x14=28	400 cm	720 cm	35 cm	42 cm	21x42x400
AK-ATS 2x500	2x17=34	500 cm	920 cm	35 cm	42 cm	24x49x500
AK-ATS 2x600	2x21=42	600 cm	1120 cm	35 cm	42 cm	24x49x600



MAKSİMUM
150 KİLO

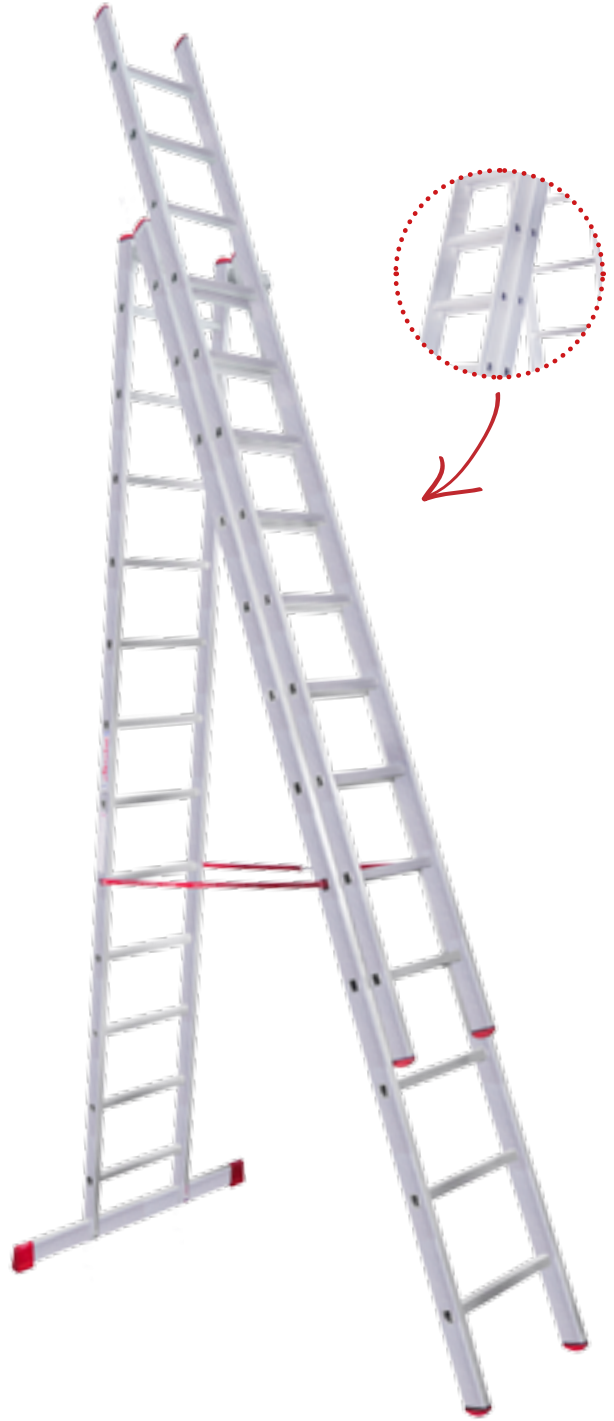

A Tipi Çift Taraflı S. Merdivenler A Type Double Sided Sliding Ladders

Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/Height		Genişlik/Width A	Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2		
AK-ÇSA 2x200	2x7=14	200 cm	320 cm	42 cm	21x42x200
AK-ÇSA 2x250	2x9=18	250 cm	420 cm	42 cm	21x42x250
AK-ÇSA 2x300	2x10=20	300 cm	520 cm	42 cm	21x42x300
AK-ÇSA 2x350	2x12=24	350 cm	620 cm	42 cm	21x42x350
AK-ÇSA 2x400	2x14=28	400 cm	720 cm	42 cm	21x42x400
AK-ÇSA 2x500	2x17=34	500 cm	920 cm	42 cm	21x42x500
AK-ÇSA 2x600	2x21=42	600 cm	1120 cm	42 cm	21x42x600

MAKSİMUM
150
KİLO



Emniyetli Geniş Ayaklar
Secured Wide Feet

Çelik Kanca Sistemi
Steel Hook System



Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüzdönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

A konumunda herhangi bir yere dayanmadan kullanım imkanı bulunan A tipi çift taraflı sürgülü merdivenlerin sürgülü parçasının da kullanılmasıyla daha yükseğe ulaşmak mümkündür. Sağlam kayışlarla açılımı sabitlenmiş, kauçuk ayaklarla kayma riski ortadan kaldırılmıştır.

It is possible to reach higher with the use of sliding piece of the A type sliding ladders that has the opportunity to be used without leaning on anything. Expansion stabilized with robust straps, the risk of slipping has been prevented with rubber pads.



İki Parçalı Çok Amaçlı Merdiven One Piece Ladders

A konumunda herhangi bir yere dayanmadan kullanım imkanı bulunan iki parçalı çok amaçlı merdivenler A konumunda iki kişinin aynı anda karşılıklı çalışmasına imkan sağlarlar. Özel mafsal kilit sistemi sayesinde çok kolaylıkla sürgü tipi merdiven haline getirilerek dayamalı olarak da kullanılabilir. Sağlam kayışlarla açılımı sabitlenmiş, yanlara doğru genişleyen ayaklarla sallantısı engellenmiştir.

Two-piece multi-purpose ladders allow two people to work correlatively in position A as two-piece multi-purpose ladder provides use without leaning on any position. It can be turned into slide-type ladder that can be used by resting easily due to the special joint lock system. Expansion has been fixed fixed with strong straps. Rocking has been prevented with feet expanding sideways.

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Çelik Kanca Sistemi
Steel Hook System




Emniyetli Geniş Ayaklar
Secured Wide Feet



Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/ Height			Genişlik/ Width		Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2	H3	A	B	
AK-SAT 2x200	2x7=14	200	320	190	35 cm	42 cm	10.5x42x200
AK-SAT 2x250	2x8=16	250	420	240	35 cm	42 cm	10.5x42x250
AK-SAT 2x300	2x10=20	300	520	290	35 cm	42 cm	13.5x42x300
AK-SAT 2x350	2x12=24	350	620	340	35 cm	42 cm	13.5x42x350
AK-SAT 2x400	2x14=28	400	720	390	35 cm	42 cm	13.5x42x400
AK-SAT 2x500	2x17=34	500	920	490	35 cm	42 cm	15x49x500
AK-SAT 2x600	2x21=42	600	1120	590	35 cm	42 cm	15x49x600

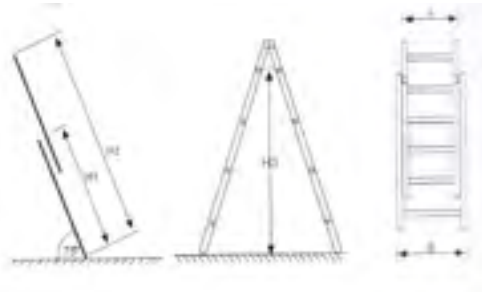


Üç Parçalı Çok Amaçlı Merdiven Three-Piece Multi-Purpose Ladders

Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik / Height			Genişlik / Width			Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2	H3	A	B	C	
AK-SAT 3x200	3x7=21	200	320	440	35	42	49	15x49x200
AK-SAT 3x250	3x8=24	250	420	590	35	42	49	15x49x200
AK-SAT 3x300	3x10=30	300	520	720	35	42	49	18x49x300
AK-SAT 3x350	3x12=36	350	620	890	35	42	49	18x49x350
AK-SAT 3x400	3x14=42	400	720	1040	35	42	49	18x49x400
AK-SAT 3x500	3x17=51	500	920	1340	35	42	49	21x49x500
AK-SAT 3x600	3x21=63	600	1120	1640	35	42	49	21x49x600

MAKSİMUM
150
KİLO



Çelik Kanca Sistemi
Steel Hook System



Emniyetli Geniş Ayaklar
Secured Wide Feet



Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüzü dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşınabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

A konumunda herhangi bir yere dayanmadan kullanım imkanı bulan üç parçalı çok amaçlı merdivenler farklı şekilde kullanılabilirler. Özel mafsallı sistemi sayesinde merdiven, kolaylıkla üç parçalı sürgülü merdiven haline getirilerek dayamalı olarak da kullanılabilir. Sağlam kayışlarla açılımı sabitlenmiş, kauçuk ayaklarla kayma riski ortadan kaldırılmıştır.

Three-piece multi-purpose ladders can be used in different ways without leaning on any position. It can be turned into three-piece slide-type ladder that can be used by resting easily due to the special joint lock system. Expansion has been fixed with strong straps, sliding has been eliminated with rubber feet.



İpli & Makaralı Merdivenler Rope & Reel Ladders

İpli & Makaralı Merdivenler, profesyonel kullanım için uygun geniş profile sahiptir. Emniyeti sağlayan çift kilit sistemine sahiptir. İki kademeli sürgülü olarak kullanılabilen merdivenlerin yüksekliği, ip ve makara sisteminin kullanılması ve çelik kancaların istenilen basamağa sabitlenmesiyle kolayca ayarlanabilir. Dayamalı olarak merdivenlerin sürgülü parçasının ucunda, kolayca açılması ve herhangi bir yere sürtünmesini engellemek için tekerlekler bulunmaktadır.

Rope & Reel Ladders have wide profile for Professional use. It has double lock system that provides safety. The height of the ladders that can be used in two staged and as sliding can be adjusted by using the rope and reel system and mounting to desired step easily with perfectly steel hooks on the sliding piece. There are wheel at the end of the sliding part of the wheels that rests to allow easy opening and prevent friction on the ground.

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Makara Sistemi Detayı
Pulley System Detail



İp ve Kanca Detayları
Rope and Hook Details



Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/Height H1 H2	Genişlik/Width A B	Koli Ebatı Size(cm)
AK-İM 2x350	2x12=24	350 cm 620 cm	35 cm 42 cm	13.5x42x350
AK-İM 2x400	2x14=28	400 cm 720 cm	35 cm 42 cm	13.5x42x400
AK-İM 2x500	2x17=34	500 cm 920 cm	35 cm 42 cm	15x42x500
AK-İM 2x600	2x21=42	600 cm 1120 cm	35 cm 42 cm	15x42x600



MAKSİMUM
150 **KİLO**



Meyve Toplama Merdiveni Fruit Collection Ladder

**MAKSİMUM
150 KİLO**



Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik / Height		Genişlik / Width		Koli Ebatı Size (cm)
		H1	H2	A	B	
AK-MTM 200	7	200 cm	300 cm	20 cm	53 cm	10.8x53x205
AK-MTM 300	10	300 cm	400 cm	20 cm	80 cm	10.8x80x305
AK-MTM 400	14	400 cm	500 cm	20 cm	106 cm	10.8x106x405
AK-MTM 500	17	500 cm	600 cm	20 cm	133 cm	10.8x133x505
AK-MTM 600	21	600 cm	700 cm	20 cm	160 cm	10.8x160x605

**Toprak Zeminlerde Tam Güvenlik
Full Security on Soil Grounds**



**Pratik ve Özel Yapı
Practical and Special Structure**



Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



**Üç Noka Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüzü dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.**



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşınabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Meyve Toplama Merdivenleri, hafif olması nedeniyle ağaçlar arasında kolaylıkla taşınır, üç ayaklı olması özelliğiyle de ağaca daha yakın kurulacağından meyve toplamayı kolaylaştırır. Meyve Toplama Merdivenleri, 2 metreden 6 metreye kadar üretilmektedir. Sizin ve çalışma ortamınızın en büyük yardımcısı olacaktır.

Fruit Collection Ladders are carried easily between we trees for being light; they make it easier to collect fruit as it can be set close to the tree with its three leg feature. Fruit Collection Ladders are produced from 2 meters to 6 meters. It will be the largest contributor to you and your working environment.



Tek Kırmalı Merdivenler Single Grit Ladders

Tek Kırmalı Merdivenler, kademeli katlanabilen özel kilitli mafsalları sayesinde 2 değişik pozisyonda kullanılabilir. TK.150/TK.200/TK.250 kodlarında 3 ayrı uzunlukta üretilmektedirler. Geniş ayaklarla ve kaymayı önleyici plastik pabuçlarla sağlam ve güvenilirdir. Tek Kırmalı Merdiven işyerinizde, açık alanlarda ve diğer çalışma ortamlarında sizin en büyük yardımcınız olacak.

Single Grit Ladders can be used in 2 different positions due to its special locked joint that can be folded gradually. They can be manufactured in 3 different lengths in codes TK. 150 / TK.200/TK.250. They are sturdy and reliable with wide feet and non-slip plastic pads. Single Grit Ladders will be your best contributor at your workplace, outdoors and other work environments.

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Uzun Kullanım Formu
Long Usage Form




Kaliteli ve Güvenli Ayaklar
Quality and Relia



Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/Height		Genişlik/Width	Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2		
AK-TK 2x150	2x5=10	150 cm	300 cm	35 cm	12x35x150
AK-TK 2x200	2x7=14	200 cm	400 cm	35 cm	12x42x200
AK-TK 2x250	2x9=18	250 cm	500 cm	35 cm	12x42x250

MAKSİMUM
150 **KİLO**



Çift Çıkışlı Merdivenler Dual Outlet Ladders

Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/Height	Basamak Geniřlięi Breadth
AK-CC 3	3	69 cm	8 cm
AK-CC 4	4	92 cm	8 cm
AK-CC 5	5	115 cm	8 cm
AK-CC 6	6	138 cm	8 cm
AK-CC 7	7	161 cm	8 cm
AK-CC 8	8	184 cm	8 cm
AK-CC 9	9	207 cm	8 cm

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Tařınabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Çift Çıkışlı Merdivenler, rahat çalışmaya olanak veren geniş basamaklarıyla, hafif, pratik ve sağlamdır. Hobi ve profesyonel kullanıma uygundur.

Dual Outlet Ladders are light, practical and durable with its wide steps that allow working comfortably. It is suitable for hobby and professional use.



Ergonomik Basamaklar
Can be transported anywhere



Dayanıklı Gövde



Fiberglass Sürgülü Merdivenler

Fiberglass Sliding Ladders

Fiberglass Sürgülü Merdivenler, elektrik akımını iletmediğinden dolayı elektrik kablolarına ve hatlarına yakın yerlerde çalışanlar için uygun ve güvenilir ürünlerdir. Ayrıca açık alanlarda çalışanlar tarafından, özellikle kötü hava koşullarında tercih edilirler. Emniyeti sağlayan çift kilit sistemine sahiptir.

Fiberglass Sliding Ladders are the appropriate and reliable products for employees working near electrical cables and lines as they do not convey the electric current. In addition, it is preferred by those working outdoors especially in bad weather conditions. It has a double lock system that provides safety. They are the appropriate and reliable products for employees working near electrical cables and lines as they do not convey the electric current.

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.


Ayarlanan Sürgü Sistemi
Adjusted Sliding System

Çelik Kanca Sistemi
Steel Hook System




Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/Height		Genişlik/Width		Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2	A	B	
AK-FSM- 2x200	2x7=14	200 cm	320 cm	35 cm	42 cm	13.5x42x200
AK-FSM 2x250	2x9=18	250 cm	420 cm	35 cm	42 cm	13.5x42x250
AK-FSM 2x300	2x10=20	300 cm	520 cm	35 cm	42 cm	13.5x42x300
AK-FSM 2x350	2x12=24	350 cm	620 cm	35 cm	42 cm	13.5x42x350
AK-FSM 2x400	2x14=28	400 cm	720 cm	35 cm	42 cm	13.5x42x400
AK-FSM 2x500	2x17=34	500 cm	920 cm	35 cm	42 cm	13.5x49x500
AK-FSM 2x600	2x21=42	600cm	1120 cm	35 cm	42 cm	13.5x49x600




MAKSİMUM
150 KILO

Fiberglass A Tipi S. Merdivenler Fiberglass A Type Sliding Ladders



Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/Height		Genişlik/Width		Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2	A	B	
AK-FAS 2x200	2x7=14	200 cm	320 cm	35 cm	42 cm	21x42x200
AK-FAS 2x250	2x9=18	250 cm	420 cm	35 cm	42 cm	21x42x250
AK-FAS 2x300	2x10=20	300 cm	520 cm	35 cm	42 cm	21x42x300
AK-FAS 2x350	2x12=24	350 cm	620 cm	35 cm	42 cm	21x42x350
AK-FAS 2x400	2x14=28	400 cm	720 cm	35 cm	42 cm	21x42x400
AK-FAS 2x500	2x17=34	500 cm	920 cm	35 cm	42 cm	21x42x500
AK-FAS 2x600	2x21=42	600 cm	1120 cm	35 cm	42 cm	21x42x600

Emniyetli Geniş Ayaklar
Secured Wide Feet



Çelik Kanca Sistemi
Steel Hook System



Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.




İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

A konumunda herhangi bir yere dayanmadan kullanım imkanı bulunan Fiberglass A tipi Sürgülü Merdivenlerin sürgülü parçasının da kullanılmasıyla daha yükseğe ulaşmak mümkündür. Sağlam kayışlarla açılımı sabitlenmiş, kauçuk pabuçlarla kayma riski ortadan kaldırılmıştır. Sürgü ve basamak kilit sistemi son derece dayanıklı ve güvenilirdir. İstenildiğinde sürgülü parça çıkarılarak iki ayrı merdiven olarak da kullanılabilir.

It is possible to reach higher with the use of sliding piece of the Fiberglass A Type Sliding ladders that has the opportunity to be used without leaning on anything. Expansion stabilized with robust straps, the risk of slipping has been prevented with rubber pads. Slide and lock system is extremely durable and reliable. The ladder can be used as two separate ladders when the sliding part is removed if required.



Akrobat Merdivenler

Acrobat Ladders

Akrobat merdivenler özel mafsall-kilit sistemleri sayesinde çok maksatlı olarak kullanılabilir. 4 parçalı olması sebebiyle kapandıklarında çok az yer kaplarlar ve ufak araçların bagajlarına sığabilecek boyuta gelebilirler.

A tipi konumda herhangi bir yere dayamaya gerek duyulmadan kullanabildikleri gibi, tek parça dayamalı olarak da Akrobat merdivenleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kolaylıkla platform şekline de gelebilirler.

İç ve dış mekanlarda kullanımlar için çok idealdirler, alüminyum olmaları nedeniyle hafiftir ve taşınması kolaydır. Sert alüminyumdan oluşan basamaklar ve taşıyıcı profiller ile kaymayı önleyici kauçuk ayaklar sağlamlığı ve güvenliği artırır.

Acrobat Ladders can be used multi-purposely due to the special joint-locking systems. They do not take much space when folded and can be minimized to a size that can fit small car boots as they are in 4 pieces.

You can use acrobat ladders without the need to rest it on anywhere or can be used in single piece rest. At the same time, it may come in the shape of the platform easily.

It is ideal for both indoor and outdoor use; it is lightweight and easy to carry because they are aluminum. Steps and carrier profiles consisting of aluminum and rigid non-slip rubber feet increases the stability and security.

MAKSİMUM
150 **KİLO**



Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Ayarlanabilir Frenli Aparatlar

Adjustable Reciprocating Apparatus



Emniyetli Geniş Ayaklar
Secured Wide Feet




Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik / Height				Genişlik Width	Koli Ebatı Size(cm)
		Açık Konum Unfolded Pos.	A Tipi Kon. A Position	Platform Konumu Platform Pos.	Kapalı Kon. Platform pos.		
AK-AC 12	4x3=12	370 cm	180 cm	102 cm	103 cm	38 cm	38x26x102cm
AK-AC 16	4x4=16	470 cm	225 cm	124 cm	125 cm	38 cm	38x26x124cm

Platform Konumu / Platform Position



A Tipi Konumu / A Type Location



Açık Konum / Open Location



Kapalı Konumu / Off Position



İki Parçalı Yuvarlak B. Merdivenler Two-Piece Round Stepped Ladders

İki Parçalı Yuvarlak Basamaklı Alüminyum Merdivenler, iki kademeli ve sürgülü olarak kullanılır. İki parçalı merdivenlerin yüksekliği, sürgülü parçadaki mükemmel çelik kancalarla istenilen basamağa kolayca takılıp ayarlanabilir. Sürgü ve basamak kilit sistemi sayesinde dayanıklı ve güvenilirdir. Yuvarlak basamakları merdivende pratik bir çıkış sağlar.

Two-Piece Round Stepped Aluminum Ladders are used as two-stages and sliding. The height of two-piece ladders can be easily installed and adjusted to desired step with the perfect steel hooks on the sliding piece. They are durable and reliable due to the sliding and step lock system. Round steps provide practical climb on the ladder.

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.




İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.




Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Kolay Sürgü Sistemi
Easy Slide System



Kauçuk ve Yuvarlak Basamaklar
Rubber and Round Steps



Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Yükseklik/ Height		Genişlik/ Width A-B	Koli Ebatı Size(cm)
		H1	H2		
AK-Y 2x200	2x6=12	200cm	320cm	35-42	13.5x42x200
AK-Y 2x250	2x8=16	250cm	420cm	35-42	13.5x42x250
AK-Y 2x300	2x10=20	300cm	520cm	35-42	13.5x42x300
AK-Y 2x350	2x11=22	350cm	620cm	35-42	13.5x42x350
AK-Y 2x400	2x13=26	400cm	720cm	35-42	13.5x42x400
AK-Y 2x500	2x17=34	500cm	920cm	35-42	13.5x42x500
AK-Y 2x600	2x20=40	600cm	1120cm	35-42	13.5x42x600



MAKSİMUM
150 **KİLO**

Beton Direk Merdiveni Concrete Pole Ladder

MAKSİMUM
150
KİLO

Yüzeyi Kavrayan Çengel
Surface Grip Hook



Direğe Bağlama Kemerleri
Mast Attachment Belts



Güvenli Merdiven Kullanımı

Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz döndük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşınabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Beton Direk Merdivenin, dikme ve basamaklar alüminyum alışımdan imal edilmiştir. Dikme Profili 50x50 mm kesitinde ve et kalınlığı 2 mm'den oluşmuştur. Merdiven, 3x3 mt boyunda, 3 parçalı, birbirine geçmeli ve geçme yerlerinde somunlu civata ile birbirine monte edilmiştir. Direğe bağlama kemerleri her parçada bir adet ve polyester ip kullanılmıştır. Merdivenin basamak aralığı düşeyde 50 cm, çaprazda 25 cm ve uzunluğu 15 cm'dir. Tek kancalı ve kanca 5 mm çelik lamadan imal edilmiştir. 150 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Concrete Pole Ladders, pillar and steps are manufactured from aluminium alloy. Pole profile is made from 50x50 mm cross-section and wall thickness of 2 mm. Ladder has been assembled to each other in 3x3 m length, 3-piece, interlocked with bolt nut. One piece and nylon cord is used on each mast attachment belts. The step interval of the ladder is 50 cm vertically, 25 cm.

diagonally and 15 cm. in length. It is single hooked and is manufactured from 5 mm flat steel. It has the capacity to carry 150 kg.

Halat ve Çelik Halat Merdivenleri Rope and Wire Rope Ladders

30x30 mm'lik ahşap ve alüminyum basamakların taşıyıcı olarak 12 mm'lik halata bağlanmasıyla üretilen halat merdivenler denizcilik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Dilediğiniz uzunlukla üretimi yapılmaktadır. Çelik halatlı ve halat merdivenler taşıma saklama ve kullanımda müthiş kolay ve pratik olup tekneye çıkıp inerken büyük kolaylık sağlamaktadır.

Rope Udders, produced from the connection with Umm. rope as earner of 30x30-mm wood and aluminum stairs, are widely used in the maritime industry. They are produced in the desired length. They are very easy and practical in transport, storage and use of steel wire rope and wire rope ladders and is a great facility when going on and off the boat.

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.




Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Çelik Basamaklar
Steel Steps



Hafif Sağlam Gövde
Lightweight and Strong Body



MAKSİMUM
150 **KİLO**



Özel Kilitli İpli-Makaralı Merd. Special Locked Rope - Roller Lad.

MAKSİMUM
150 KİLO



Güvenli Merdiven Kullanımı

Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüzdönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.



Özel Kilitli İpli-Makaralı Merdivenler, profesyonel kullanım için uygun geniş profile sahiptir. Kaymayı önleyen pvc tırtıklı lastikler dengeyi sağlar. İpli sürgülü sistem açılmayı kolaylaştırır. Emniyeti sağlayan çift kilit sistemine sahiptir. 150 kilogram yük taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca yandaki tutmalıkları sayesinde sizin fazla güç harcamadan yukarı çıkmanızı sağlar.

İki kademeli ve sürgülü olarak kullanılabilen merdivenlerin yüksekliği, ip ve makara sisteminin kullanılması ve çelik kancaların istenilen basamağa sabitlenmesiyle kolayca ayarlanabilir. Ayrıca Üst bölümde bulunan geniş zemin sayesinde rahat hareket etmenizi sağlar. 6 m' den 12 m' ye kadar üretim yapılmaktadır.

Special Locked Rope - Roller Ladders have a broad profile suitable for professional use. Serrated non-slip PVC tires ensure balance. Rope sliding system makes it easy to open. It has a double lock system providing safety.

It has the capacity to carry 150 kg load. Also, it allows you climb up without using a lot of your power with the side handles.

The height of ladders that can be used in two-stage and sliding, can be set up easily with the use of rope and roller system and fixing it on desired step with steel hooks. In addition, it allows you to move freely with the wide ground it has on top. It can be manufactured from 6 m. to 12 m.



Profesyonel İskele Sistemleri Professional Scaffolding System

Profesyonel Alüminyum İskele Sistemleri herhangi bir yere monte edilmeksizin tekerlekleri üzerinde hareket edebildiğinden çalışma alanı içerisinde istenilen yere kolayca götürülebilir. Modüller olduğundan ihtiyaç duyulan yüksekliğe kadar kurulur ve platformun yüksekliği çalışılacak yüksekliğe göre ayarlanabilir. Mandal kilit sistemi kullanıldığından kurulumu ve sökülmesi çok basit ve pratik olup hafif ve kullanışlıdır. Akrobat'ın yeni iskele sisteminden 16 metreye kadar güvenli, modüler, dayanıklı ve ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Pratik montaj aparatları sayesinde kısa sürede modüler olarak kurulur ve yanıl açılan ayaklarla taban alanı genişletilerek daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.

Professional Aluminium Scaffolding Systems can be taken to anywhere necessary within the working area as they can be moved with its wheels without being mounted anywhere. It can be installed up to the height desired as it is modular and the height of the platform can be adjusted according to the working height. Its installation and dismantling is very simple and practical and useful as latch lock system is used. Akrobat's new scaffolding system provides modular, durable and economical solution up to 16 m.

It can be set up as modular thanks to the modular assembly apparatus and provides a safer working environment by expanding the floor space with the feet lateral clearance.

İskelelerde Güvenlik Tedbirleri / Security Measures in Scaffolds



Çalışmalar için yeterli genişlikte olmalıdır.
It should be large enough for works.



Azami yükleri dayanacak şekilde olmalıdır.
It should be able to withstand maximum loads.



Altı ve çevresi korunmuş olmalıdır.
Its bottom and surrounding area should be preserved.



Çalışılan iskele ile ilgililer arasında iletişim sağlanmalı.
Communication shall be ensured between the concerned parties regarding the working scaffold.

Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Genişlik/Breadth		Yükseklik/Height			Maksimum Yükseklik Maximum Height(m)
	A	B	H1	H2	H3	
AK-PMİ 100	100 cm	200 cm	224 cm	200 cm	100 cm	10 m
AK-PMİ 125	125 cm	250 cm	224 cm	200 cm	100 cm	14 m
AK-PMİ 150	150 cm	300 cm	224 cm	200 cm	100 cm	18 m






Zemin Ayarlanan Ayaklar
Adjustable Feet for Ground



Ferah Çalışma Alanı
Spacious Work Area

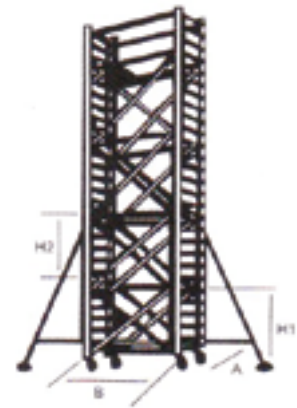

Teleskopik İskele Telescopic Scaffolding

Ülkemizde yeni üretilmeye başlanan, Güvenlikli İskele Sistemi iş güvenliğini ön planda tutan yurt dışında kullanılması zorunlu olan emniyetli iskele sistemidir. Teleskopik İskele duvar yapımında, iç ve dış sıva yapımında, cephe boyama ve izolasyonunda, cephe giydirmede, gemi inşaatı ve onarımlarında, baraj, tünel gibi yüksek perde inşaatı ve bakımında rahat ve güvenli bir iş üretimini sağlamak üzere kullanılabilen daha güvenli bir iskele sistemidir.

Safety Scaffolding System that began to be produced in our country recently, is a safe scaffolding system that is mandatory to be used abroad as it keeps occupational safety a priority. Telescopic Scaffolding is a more secure scaffolding system that can be used in wall construction, the construction of internal and external plastering, painting and insulation of facades, front dress as focal, shipbuilding and repairs, dam, tunnel construction and maintenance to provide more comfortable and safe work production.

İskelelerde Güvenlik Tedbirleri / Security Measures in Scaffolds



Çalışmalar için yeterli genişlikte olmalıdır.
It should be large enough for works.



Azami yüklerle dayanacak şekilde olmalıdır.
It should be able to withstand maximum loads.



Altı ve çevresi korunmuş olmalıdır.
Its bottom and surrounding area should be preserved.



Çalışılan iskele ile ilgililer arasında iletişim sağlanmalı.
Communication shall be ensured between the concerned parties regarding the working scaffold.

Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Genişlik/Width		Yükseklik/Height		Ağırlık Weight(Kg)
		A	B	H1	H2	
AK-Tİ 340	2x2 = 4	70	63	220	340	66,5
AK-Tİ 460	2x2,5 = 5	70	63	270	460	68
AK-Tİ 560	2x3 = 6	70	63	320	560	74
AK-Tİ 650	2x3,5 = 7	70	63	370	650	80
AK-Tİ 755	2x4 = 8	70	63	420	755	85

MAKSİMUM
150 KİLO



MAKSİMUM
150
KİLO



Zemin İçin Ayarlanan Ayaklar
Adjustable Feet for Ground



Ferah Çalışma Alanı
Spacious Work Area



Alüminyum Mini İskele

Aluminum Mini Scaffold

Mini İskele, dış cephelerde, fabrika ve depo gibi yüksek yapıların iç mekanlarında hızlı iş akışı sağlayan tekerlekli bir iskele sistemidir.

Mini İskele, rüzgarlı bölgelerde ve kalın betonlu işlerde, büyük çatı saçağı çıkıntılarında, köprülerde ve menfezlerde sorunsuz kullanılır. İskele yapımının çok zaman alacağı ve yer kaplayacağı düşünülen yerlerde pratik bir çözüm yolu olarak Mini İskele kullanılır.

70 x 200 Kule ölçülerinde, yüksekliği 200 cm den 400 cm ve kadar tekerlekli, frenli, çalışma tablalı ve denge kolu olarak imal edilir.

Mini Scaffold is a wheeled scaffolding system that provides a high-speed workflow in exterior facades and interiors of high buildings such as factory and warehouse.

Mini Scaffold is used without problems in windy areas, and thick concrete work, large eaves, bridges and culverts. Mini Scaffold is used as way of a practical solution when scaffolding construction will take long and in places where it is thought to occupy places.

It is produced in 70 x 200 tower measurements, height from 200 cm. to 400 cm. wheeled, reciprocating, with work table and balance arm.



İskelelerde Güvenlik Tedbirleri / Security Measures in Scaffolds



Çalışmalar için yeterli genişlikte olmalıdır.
It should be large enough for works.



Azami yüklerle dayanacak şekilde olmalıdır.
It should be able to withstand maximum loads.



Altı ve çevresi korunmuş olmalıdır.
Its bottom and surrounding area should be preserved.



Çalışılan iskele ile ilgililer arasında iletişim sağlanmalı.
Communication shall be ensured between the concerned parties regarding the working scaffold.

Teknik Özellik Tablosu / Technical Specification Table

Ürün Kodu Code	Ürün Açılımı P.Description	Genişlik Width	Yükseklik Height	Ağırlık Weight (Kg)
AK-MNİ 200	200 cm	70	220	28
AK-MNİ 250	250 cm	70	270	31
AK-MNİ 300	300 cm	70	320	34
AK-MNİ 350	350 cm	70	370	37
AK-MNİ 400	400 cm	70	420	40

Katlanabilir Platformlu Merdiven Foldable Ladder with Platform



Kolay Tekerlek Sistemi
Easy Wheel System



Rahat Hareket Alanı
Comfortable Movement Area



İskelelerde Güvenlik Tedbirleri Security Measures in Scaffolds



Çalışmalar için yeterli genişlikte olmalıdır.
It should be large enough for works.



Azami yüklere dayanacak şekilde olmalıdır.
It should be able to withstand maximum loads.



Altı ve çevresi korunmuş olmalıdır.
Its bottom and surrounding area should be preserved.



Çalışılan iskele ile ilgililer arasında iletişim sağlanmalı.
Communication shall be ensured between the concerned parties regarding the working scaffold.

Katlanır Platformlu Merdivenler, 100 cm ile 500 cm arası üretim yapılmaktadır. Merdivenlerimizde bulunan kaymaz desenli alüminyum platform sayesinde çok rahat işinizi yapabilmeye imkanı sağlamaktadır. Geniş platformu sayesinde yüksek yerlerde rahat hareket etmeye imkanı sağlamaktadır ve çalışma esnasında el aletleriniz çok rahat koyulabilmektedir. Arka bölümde bulunan tekerlekleri çalışma yerine kolaylıkla çekebilme imkanı sağlamaktadır. Orta bölümde bulunan mafsalı sayesinde ürün rahatlıkla kazanabilmektedir. Geniş basamakları sayesinde rahatlıkla tırklanabilmektedir. Korkuluklar sayesinde fazla güç harcamadan yukarı çıkılmaktadır.

Foldable Ladder with Platform is produced from 100 cm to 500 cm. It is very convenient for you to work with the non-slip textured aluminum platforms found on our ladders.


It allows moving freely in high places and your hand tools can be placed more comfortably during work due to its wide platform.

The wheels at the back enable easy capture to the work place. It can be folded easily because of the joint found in the middle section. It can be climbed easily with its wide steps. You can climb up without using much energy thanks to barriers.

Özel Amaçlı Merdivenler Special Purpose Ladders

Özel Amaçlı Merdivenler, gerekli alanlarda merdiven ihtiyacına göre özel üretim yapılabilmektedir. Şık ve estetik görünüşleriyle işinizi kolaylaştırır. İstediğinize göre her türlü merdiven imal edilir. 75 cm ile 500 cm arası imal edilir.

Special Purpose Ladders are manufactured for special fabrication according to ladder needs for required fields. It makes your job easier with its stylish and aesthetic appearance. All kinds of ladders can be manufactured upon your request. It is, manufactured between 75 cm and 500 cm.

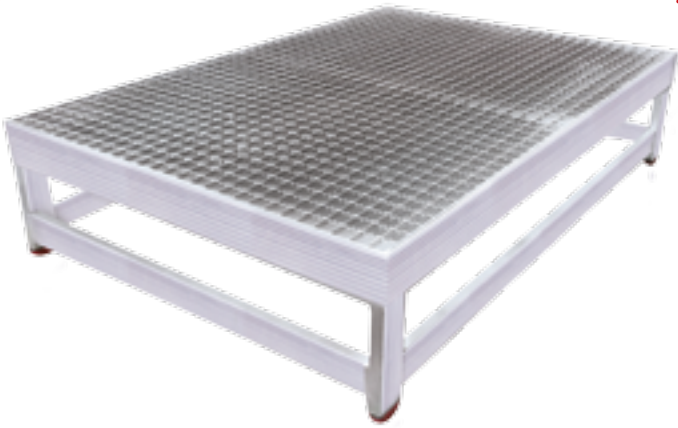

IZGARA LI SEHPA MERDİVEN



MINİ MONTAJ MERDİVENİ



KATLANIR AYAKLI ALÜMİNYUM
PLATFORM SEHPALI MERDİVEN

Özel Amaçlı Merdivenler, gerekli alanlarda merdiven ihtiyacına göre özel üretim yapılabilmektedir. Şık ve estetik görünümüyle işinizi kolaylaştırır. İstediğimize göre her türlü merdiven imal edilir. 75 cm ile 500 cm arası imal edilir.

Special Purpose Ladders are manufactured for special fabrication according to ladder needs for required fields. It makes your job easier with its stylish and aesthetic appearance. All kinds of ladders can be manufactured upon your request. It is, manufactured between 75 cm and 500 cm.



GEMİ GEÇİŞ MERDİVENİ

Özel Amaçlı Merdivenler, gerekli alanlarda merdiven ihtiyacına göre özel üretim yapılabilmektedir. Şık ve estetik görünümüyle işinizi kolaylaştırır. İstediğinize göre her türlü merdiven imal edilir. 75 cm ile 500 cm arası imal edilir.

Special Purpose Ladders are manufactured for special fabrication according to ladder needs for required fields. It makes your job easier with its stylish and aesthetic appearance. All kinds of ladders can be manufactured upon your request. It is, manufactured between 75 cm and 500 cm.

Dengeyi Sağlayan Geniş Kollar
Wide arms providing balance



İstenilen Her Yere Taşınabilir
Can be transported anywhere



Özel Amaçlı Merdiven Special Purpose Ladders

Özel Amaçlı Merdivenler, gerekli alanlarda merdiven ihtiyacına göre özel üretim yapılabilmektedir. Şık ve estetik görünümüyle işinizi kolaylaştırır. İstediğinize göre her türlü merdiven imal edilir. 75 cm ile 500 cm arası imal edilir.

Special Purpose Ladders are manufactured for special fabrication according to ladder needs for required fields. It makes your job easier with its stylish and aesthetic appearance. All kinds of ladders can be manufactured upon your request. It is manufactured between 75 cm and 500 cm.

Dengeyi Sağlayan Geniş Kollar
Wide arms providing balance



İstenilen Her Yere Taşınabilir
Can be transported anywhere



Özel Amaçlı Merdiven Special Purpose Ladders


Özel Amaçlı Merdivenler, gerekli alanlarda merdiven ihtiyacına göre özel üretim yapılabilmektedir. Şık ve estetik görünümüyle işinizi kolaylaştırır. İstediginize göre her türlü merdiven imal edilir. 75 cm ile 500 cm arası imal edilir.

Special Purpose Ladders are manufactured for special fabrication according to ladder needs for required fields. It makes your job easier with its stylish and aesthetic appearance. All kinds of ladders can be manufactured upon your request. It is manufactured between 75 cm and 500 cm.

Dengeyi Sağlayan Geniş Kollar
Wide arms providing balance



Ergonomik Basamaklar
Can be transported anywhere



MINİ MONTAJ MERDİVENİ

Özel Amaçlı Merdivenler, gerekli alanlarda merdiven ihtiyacına göre özel üretim yapılabilmektedir. Şık ve estetik görünümleriyle işinizi kolaylaştırır. İstediğinize göre her türlü merdiven imal edilir. 75 cm ile 500 cm arası imal edilir.

Special Purpose Ladders are manufactured for special fabrication according to ladder needs for required fields. It makes your job easier with its stylish and aesthetic appearance. All kinds of ladders can be manufactured upon your request. It is manufactured between 75 cm and 500 cm.

Geniş Yüzeyle Platform



Ergonomik Basamaklar
Can be transported anywhere



**TEK KORKULUKLU GENİŞ
YÜZEYLİ
PLATFORM MERDİVEN**

Özel Amaçlı Merdivenler, gerekli alanlarda merdiven ihtiyacına göre özel üretim yapılabilmektedir. Şık ve estetik görünümleriyle işinizi kolaylaştırır. İstediğinize göre her türlü merdiven imal edilir. 75 cm ile 500 cm arası imal edilir.

Special Purpose Ladders are manufactured for special fabrication according to ladder needs for required fields. It makes your job easier with its stylish and aesthetic appearance. All kinds of ladders can be manufactured upon your request. It is, manufactured between 75 cm and 500 cm.


İstenilen Her Yere Taşınabilir
Can be transported anywhere



Tek Taraflı Metal Merdiven

Özel Amaçlı Merdivenler, gerekli alanlarda merdiven ihtiyacına göre özel üretim yapılabilmektedir. Şık ve estetik görünüşleriyle işinizi kolaylaştırır. İstediğinize göre her türlü merdiven imal edilir. 75 cm ile 500 cm arası imal edilir.

Special Purpose Ladders are manufactured for special fabrication according to ladder needs for required fields. It makes your job easier with its stylish and aesthetic appearance. All kinds of ladders can be manufactured upon your request. It is, manufactured between 75 cm and 500 cm.



Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.

Tek Taraflı Metal Merdiven

Özel Amaçlı Merdivenler, gerekli alanlarda merdiven ihtiyacına göre özel üretim yapılabilmektedir. Şık ve estetik görünümleriyle işinizi kolaylaştırır. İstediğinize göre her türlü merdiven imal edilir. 75 cm ile 500 cm arası imal edilir.

Special Purpose Ladders are manufactured for special fabrication according to ladder needs for required fields. It makes your job easier with its stylish and aesthetic appearance. All kinds of ladders can be manufactured upon your request. It is, manufactured between 75 cm and 500 cm.

Güvenli Merdiven Kullanımı / Safe Use of Stairs



Üç Nokta Bağlantı Kuralı / Merdivene yüzünüz dönük çalışın.
Three Point Connection Rule / Work facing the ladder.



Merdivenin en üst iki basamağında çalışılmamalıdır.
Should not work on the top two steps of the ladder.



İş ayakkabıları ve basamaklar yağlı, çamurlu olmamalıdır.
Work shoes and steps shall not be oily, muddy.



Taşıyabilir aletleri, alet kemerinde taşıyın.
Portable appliances, shall be carried in tool belt.



Taşıma Arabaları Transport Vehicles

Standart yük arabaları, e-frame ve c-frame'lerle uyumlu olup taşınan malzemenin gerekliliklerine göre çeşitli ebatlarda tedarik edilebilmektedir.

*Standart ölçülerimizin dışında isteğe göre özel ölçülerde imal edilmektedir.



KOLLU VE METAL YÜZEYLİ YÜK TAŞIMA ARABASI

Ürün Kodu Code	Taşıma Kapasitesi kg	Ebatlar mm
ABR-001(S)	750	1200 x 800 x 1050
ABR-001(S)	500	1000 x 700 x 1050
ABR-001(S)	350	1000 x 600 x 950
ABR-001(S)	300	1000 x 500 x 950
ABR-001(S)	300	900 x 650 x 1050
ABR-001(S)	300	900 x 600 x 1050
ABR-001(S)	250	800 x 600 x 950



DÖRT YANI TEL KAFESLİ ARABA

Ürün Kodu Code	Taşıma Kapasitesi kg	Ebatlar mm
ABR-017	750	1200 x 800 x 500 x 1050mm
ABR-017	500	1000 x 700 x 500 x 1050mm
ABR-017	300	900 x 650 x 500 x 950mm
ABR-017	300	900 x 600 x 500 x 950mm



ALET TAŞIMA ARABALARI

Ürün Kodu Code	Taşıma Kapasitesi kg	Ebatlar mm
ABR-027 / Üç Rafı	300	1000 x 700 x 1200mm
ABR-027 / İki Rafı	250	900 x 500 x 900 mm
ABR-027 / Üç Rafı	300	600 x 400 x 860 mm
ABR-027 / Üç Rafı	300	900 x 500 x 1200 mm
ABR-027 / İki Rafı	300	600 x 400 x 860 mm

Taşıma Arabaları Transport Vehicles

Standart yük arabaları, e-frame ve c-frame'lerle uyumlu olup taşınan malzemenin gerekliliklerine göre çeşitli ebatlarda tedarik edilebilmektedir.



TEL KAFESLİ VE SEYYAR RAFLI BEŞ GÖZLÜ ÇİFT KAPILI ARABA

Ürün Kodu Code	Taşıma Kapasitesi kg	Ebatlar mm
ABR-049	500	1200 x 800 x 1800 mm
ABR-049	350	1000 x 700 x 1800 mm



TEL ÇUBUKLU VE ÜÇ GÖZLÜ SEYYAR RAFLI ARABA

Ürün Kodu Code	Taşıma Kapasitesi kg	Ebatlar mm
ABR-052	750	1200 x 650 x 1600 mm
ABR-052	500	1000 x 650 x 1600 mm



KOLİ TAŞIMA ARABASI

Ürün Kodu Code	Taşıma Kapasitesi kg	Ebatlar mm
K-AR-001	150	400 x 300 x 1300



KATLANABİLİR PAKET TAŞIMA ARABASI

Ürün Kodu Code	Taşıma Kapasitesi kg	Ebatlar mm	Yükseklik mm
K-AR-005	150	400 x 300 x 1300	1300



ÜÇ YANLI KAPALI BRANDALI MALZEME TAŞIMA ARABASI

Ürün Kodu Code	Taşıma Kapasitesi kg	Ebatlar mm
ABR- 057	400	1150 x 750 x 910

Varil Arabaları ve İstasyonları

Transport Vehicles



GALVANİZ İZGARALI 200 LT LİK VARİL TOPLAMA KÜVETİ(3'LÜ)

Ürün Kodu Code	Küvet Ölçüsü mm	Sehpa Ölçüsü mm
VAL-015 C	2100 X 1100 X 250	1950 x 750 x 455




GALVENİZ İZGARALI 200 LİTRELİK VARİL TOPLAMA KÜVETİ 4 VARİLLİ

Ürün Kodu Code	Ebatları mm
VAL-007	1500 x 1200 x 160 x 260



VARİL TAŞIMA VE BOŞALTIMA ARABASI 200 LT DEVİRME KOLLU

Ürün Kodu Code	Ebatları mm	Kapasite kg
VAL-001	570 x 1000 x 630	300

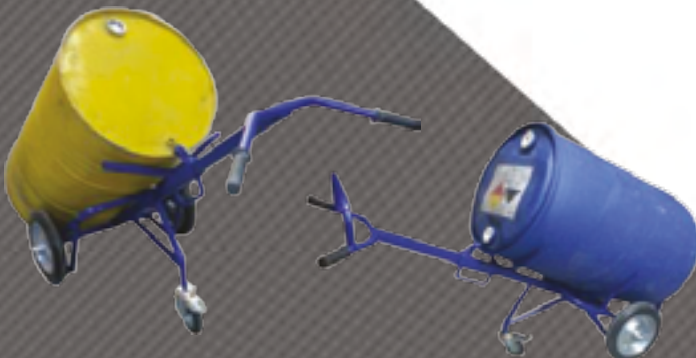

DESTEKLİ ÜÇ TEKERLEKLİ VARİL TAŞIMA ARABASI

Ürün Kodu Code	Ebatları mm	Kapasitesi kg
VAL-002A	1570 x 740 x 40	400



RMK - 010 DİNGİLLİ BORULU KORKULUKLU RÖMORK

TAŞIMA KAPASİTESİ (kg)	500	1000
PLATFORM UZUNLUK x GENİŞLİK (mm)	1200 x 800	1500 x 800 2000 x 1000
YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (mm)	350	480
DOLU LASTİKLER TEKERLEK Q X G (mm) HAVALI LASTİKLER TEKERLEK Q X G (mm)	250 x 50	300 x 60
PANEL KORKULUK YÜKSEK- LİĞİ (mm)	750	1000



RMK-006 DİNGİLLİ DÜZ PLATFORMLU RÖMORK

TAŞIMA KAPASİTESİ (kg)	500	1000	1500
PLATFORM UZUNLUK x GENİŞLİK (mm)	1000 x 700 1200 x 800	1200 x 800 2000 x 1000	2000 x 1000
YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (mm)	350	480	510
DOLU LASTİKLER TEKERLEK Q X G (mm) HAVALI LASTİKLER TEKERLEK Q X G (mm)	250 x 60 260 x 85	400 x 100 400 x 100	400 x 100 400 x 100

Tüp Taşıma Arabaları

Transport Vehicles Tube

Standart yük arabaları, e-frame ve c-framelerle uyumlu olup taşınan malzemenin gerekliliklerine göre çeşitli ebatlarda tedarik edilebilmektedir.

ÜÇ TEKERLEKLİ ÇİFT TÜP TAŞIMA ARABASI

Ürün Kodu Code	Litre lt	Tüp Çapı mm	Tüp Hariç Yükseklik
ÇİFT TÜP -004	50	250	1600mm



İKİ TEKERLEKLİ TEK TÜP TAŞIMA ARABASI

Ürün Kodu Code	Litre lt	Tüp Çapı mm	Tüp Hariç Yükseklik
TEK TÜP -005	50	250	1600



MERDİVEN İNEN ÇIKAN TÜP TAŞIMA ARABASI

Ürün Kodu Code	Litre lt	Tüp Çapı mm	Tüp Hariç Yükseklik
TEK TÜP -003	50	250	1300





OMEGA SAC BASKILI İSTİFLENEBİLEN SANDIKLAR (KAPAKSIZ)

Ürün Kodu Code	Taşıma Kapasitesi kg	Ebatlar mm
SAN-003	1500	1480 x 780 x 650
SAN-003	1500	1480 x 780 x 400
SAN-003		1000 x 800 x 600 x 800
SAN-003	1500	980 x 780 x 650
SAN-003	1500	980 x 780 x 400
SAN-003	1500	780 x 450 x 400



TAKIM ARABALARI

Ürün Kodu Code	Taşıma Kapasitesi kg	Ebatlar mm
TKM-020 Beş Çekmeceli Rafli ve Mergeneli Takım Arabası	300	1150 x 750 x 910
TKM-015 Takım Asma Panolu Çalışma Arabası	250 200	1150 x 500 x 1000 700 x 400 x 830



FORKLİTLE ÇALIŞABİLİR BAKIM PLATFORMU

Ürün Kodu Code	Platform Ölçüleri mm	Maks. Yükseklik mm	Mak. Yükleme 2 kişi kg
P - 003	800 x 1200	2100	300

Hidrolik Makinalar Transport Vehicles

Standart yük arabaları, e-frame ve c-frame'lerle uyumlu olup taşınan malzemenin gerekliliklerine göre çeşitli ebatlarda tedarik edilebilmektedir.



MAKASLI PLATFORM

Ürün Kodu Code	Kaldırma Kapasitesi kg	Min. Çatal Yüksekliği mm	Mak. Çatal Yüksekliği mm	Tabla Ölçüleri mm	Net Ağırlık kg
NL - 11 15	150	220	720	700 x 450 x 36	46



MAKASLI PLATFORM KONVÖRLÜ

Ürün Kodu Code	Kaldırma Kapasitesi kg	Min. Çatal Yüksekliği mm	Mak. Çatal Yüksekliği mm	Tabla Ölçüleri mm	Net Ağırlık kg
NL-TT 30 BO	300	285	880	815 x 500 x 50	110



EKONOMİK TRANSPALET

Ürün Kodu Code	Kaldırma Kapasitesi kg	Min. Çatal Yüksekliği Height mm	Max. Çatal Yüksekliği Height mm	Yön Tekerleği mm	Yük Tekerleği mm	Çatal Genişliği mm	Çatal Boyuna mm
NL-DFE-20	2000	85	200	180x50	80x70	550	1150

Mekanik Merdivenler

Mechanical Ladders

Özel Amaçlı Merdivenler, gerekli alanlarda merdiven ihtiyacına göre özel üretim yapılabilir. Şık ve estetik görünümleriyle işinizi kolaylaştırır. İstediğinize göre her türlü merdiven imal edilir. 75 cm ile 500 cm arası imal edilir.

Special Purpose Ladders are manufactured for special fabrication according to ladder needs for required fields. It makes your job easier with its stylish and aesthetic appearance. All kinds of ladders can be manufactured upon your request. It is, manufactured between 75 cm and 500 cm.



MER - 027 UZUN PLATFORMLU VE KORKULUKLU METAL MERDİVEN

Platform Genişliği ve Derinliği	600 x 1500 mm					
Platform Dahil Basamaklar	3	4	5	6	7	8
Platform Yüksekliği mm	750	1000	1250	1500	1750	2000
Basamak Ölçüsü G X D mm	600 x 250 mm					
Korkuluk Yüksekliği	900	900	900	900	900	900



MER-003 B PLATFORMLU VE KORKULUKLU KENDİLİĞİNDEN FRENLİ METAL MERDİVEN

Platform Genişliği ve Derinliği	450 x 300 mm			
Platform Dahil Basamaklar	2	3	4	5
Platform Yüksekliği mm	500	750	1000	1250
Basamak Ölçüsü G X D mm	450 x 200			
Korkuluk Yüksekliği mm	685	685	685	685
Taşıma Kapasitesi kg	125	125	125	125



Akrobat®
www.akrobatmerdiven.com

AKROBAT

MERDİVEN ÇEŞİTLERİ
HER İŞİNİZE GÖRE
BİR ÇÖZÜM SUNAR



**AKROBAT MERDİVEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Selahaddin Eyyubi Mah. 1623. Sk. No: 1/1 Anadolu İş Hanı Zemin Kat Esenyurt/İSTANBUL
TEL: 0212 280 48 46 - 0212 280 48 37 FAX: 0212 324 78 48
bilgi@akrobatmerdiven.com www.akrobatmerdiven.com